


OSNOVA AB KONSTRUKCIJE


IZGLED 2

The figure shows a technical drawing of a rectangular plate with three circular holes. The overall width is 60 mm, indicated by a horizontal dimension line at the top. The plate is divided into two main sections by a vertical line. The left section has a width of 15 mm and contains two holes, each with a diameter of 10 mm and located at a height of 0.37 mm from the bottom edge. The right section has a width of 45 mm and contains one hole with a diameter of 10 mm and located at a height of 0.37 mm from the bottom edge. The top edge of the plate has a total height of 7.5 mm, with a central section of 49 mm and end sections of 5.5 mm. The bottom edge has a total height of 5.5 mm, with a central section of 49 mm and end sections of 15 mm. The plate is supported by three triangular supports, one at the center of the top edge and one at each end of the bottom edge. The drawing is labeled 'zigged 3' at the top, 'zigged 1' on the right, and 'zigged 2' at the bottom.


OSNOVA SA SEDIŠTEM

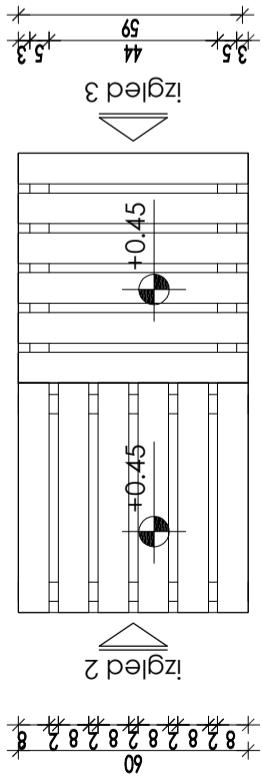


IZGLED 1

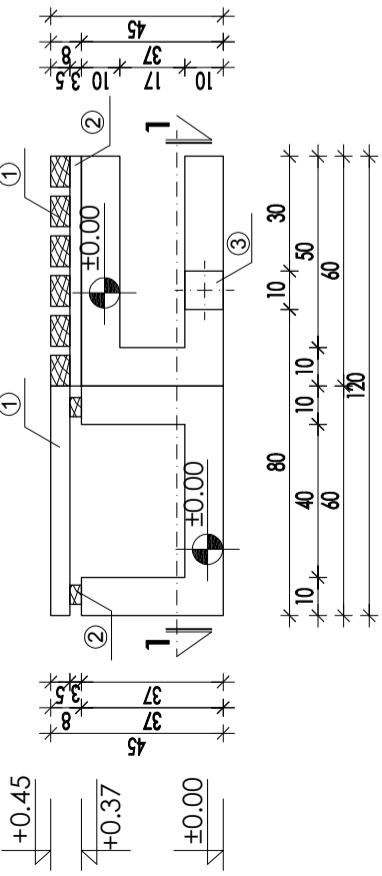

POLOŽAJ SVETILJKI  
PRESEK 1-1

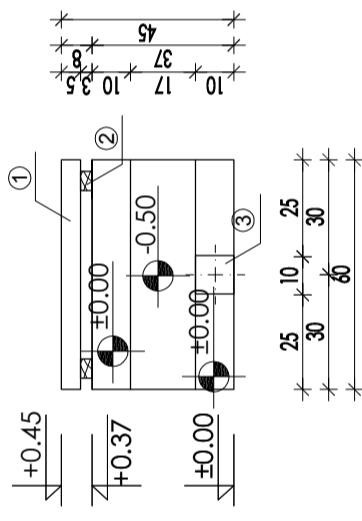

IZGLED 3

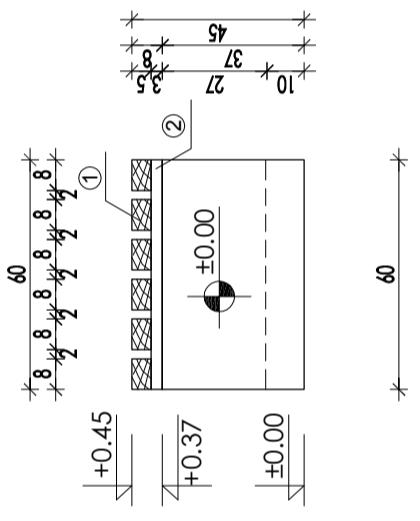

AB ploča

**AB ploča.**  
-nanošenje pripremne podlage isomat ADIPLAST na betonske zidove  
klupe  
nanošenje aradovinskih laka TERMOKOL 200 za izravnavanje

- nani noseću građevinskoj lepku TECNUKOL 200 za izdvajanje nepravilnosti
- boja za štampani beton pomešana sa vodom (razmera približno 1:1) u koju se dodaje učvršćivač isomat ADIPLAST (približno 100ml na 8kg boje za beton pomešane sa 8l vode).
- Napomena: količina boje, vode i učvršćivača zavisila je od vremenskih uslova i vlažnosti vazduha.
- lak za beton u koji je dodata boja za štampani beton (na 10l laka dodaje se približno 500gr boje za štampani beton)
- Prouzyodi su proizvođača SOWAT ili ekvivalentnog proizvođača.

- Drvene štafne i drvene gredice:
- Priprena podloge: Suvu drvenu površinu dobro prebrusiti (brusnim papirom granulacije 120-180 a zatim finijom granulacijom 240-320) i očistiti od prašine.
- Uputstvo za rad: Akrilni bajc na bazi vode se nanosi četkom.Premaz suv posle 8-10 sati pri normalnim uslovima. Intenzitet njanske špansko crno "ZVEZDA-HELIOS" ili ekivalentno se postiže tako što ga ne treba razređivati. Obavezeno je lakiranje bezbojnim Akrilnim lazurnim lakom vodenoj bazi. Nanosi se četkom u 3 sloja, sa obaveznim međusobnim brušenjem. Nov manus je moguć posle 12 sati.
- Napomena: Bajc i lak koristiti prema uputstvu proizvođača.

UKUPNO KOMADA: 19

<b>TIGAR INCON DOO</b> INŽENJERING I KONSALTING		<b>objekat:</b> PLATO ISPRED ZATVORENOG GRADSKOG BAZENA	
odgovorni projektant za AG projekat	Dragana Kosić dip.ling. arh.	<b>investitor:</b> OPŠTINA PIROT Pirot, ul. Srpskih Vladara br.82	<b>investitor:</b> OPŠTINA PIROT Pirot, ul. Srpskih Vladara br.82
projektanti radnog tima:	D. Kosić, dip.ling.arh. A. Tošić, dip.ling.arh. M. Savić, dip.ling.arh. D. Kosić, B. arch. M. Načić, dip.ling.građ.	<b>naziv čteža:</b>  ELEMENT KLUPE 2	<b>list:</b> M 02
		<b>datum:</b> april 2012.	<b>razmera:</b> 1:20

ELEMENT KLUPE 2  
R 1:20

R 1:20  
DIMENZIJE : 120x60x(37+8)cm

**MATERIJAL:** AB ploča d=10cm

- ① drvene štucne od tvrdog drveta (kuvana buka, jela ili bor)
- ② drvene gredeće od tvrdog drveta (kuvana buka, jela ili bor)
- ③ ugradne sjetiljke

## ELEMENT KŁYPE 2 | ZRADIŁ OD ARMIRANOĞ BETONA.

Prilikom izливanja бетона потребно је на оплати са унутрашње стране поставити trougaone letvice помоћу којих ћemo добити žlebove на жељеним mestima.

Na kofit +0.37 je потребно направити rupe Ø10mm dubine 8cm, prema pozicijama u cretežu.U tim rupama će se tiplovati zavrtnjevi za povezivanje AB ploče i дрвених gredica.

Svetiljke ugraditi u elementu klupe prema detaljima u crtežu. Iz tog razloga je потребно оставити prilikom izливanja betona rupu 10x10cm na mestu где је предвидено уградити светилјку.

ZAVRŠNA OBRAĐA:

**AB ploča:**  
-nanošenje pripremne podloge isomat ADIPLAST na betonske zidove  
klune

- nanošenje građevinskog lepka TERMOKOL 200 za izrnavanje nepravilnosti
- boja za štampani beton pomешана sa vodom (razmera približno 1:1) koju se dodaje učvršćivač isomat ADIPLAST (približno 100ml na 8kg boji za beton pomешane sa 8l vode).
- Napomena: kolicina boje, vode i učvršćivača zavisila je od vremenskih uslova i vlažnosti vazduha.
- lak za beton u koji je dodata boja za štampani beton (na 10 laka dodaje se približno 500gr boje za štampani beton)
- Prouzyodi su proizvođačem ISOMAT ili ekvivalentnog proizvođača.

- Drvene štafne i drvene gredice:
- Priprena podloge: Suvu drvenu površinu dobro prebrusiti (brusnim papirom granulacije 120-180 a zatim finijom granulacijom 240-320) i očistiti od prašine.
- Uputstvo za rad: Akrilni bajc na bazi vode se nanosi četkom.Premazjuv posle 8-10 sati pri normalnim uslovima. Intenzitet nijanse špansko crno "ZVEZDA-HELIOS" ili ekvivalentno se postiže tako što ga ne treba razređivati. Obavezno je lakiranje bezbojnim Akrilnim lazurnim lakom navedenoj bazi. Nanosi se četkom u 3 sloja, sa obaveznim međusobnim brušenjem. Nov nanos je moguć posle 12 sati.
- Napomena: Bajc i lak koristiti prema uputstvu proizvođača.

A horizontal number line starting at 25 and ending at 60. The line has major tick marks at intervals of 5, labeled as 25, 30, and 35. There are also minor tick marks between each major label.

A vertical number line starting at 10 and ending at 120. Major tick marks are labeled at 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, and 120. Minor tick marks are placed halfway between each major tick mark, representing increments of 5.