




# OSNOVA AB KONSTRUKCIJE

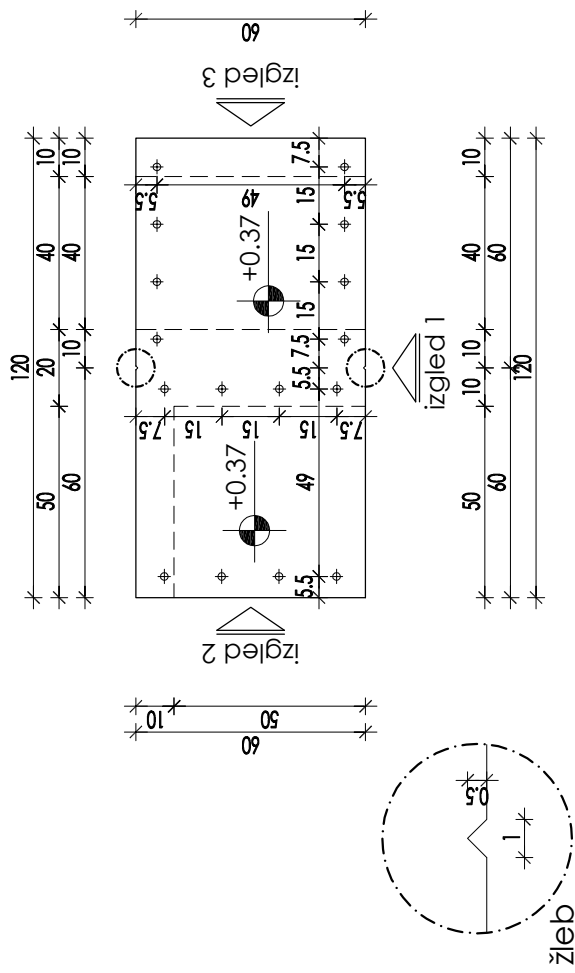


# OSNOVA SA SEDIŠTEM

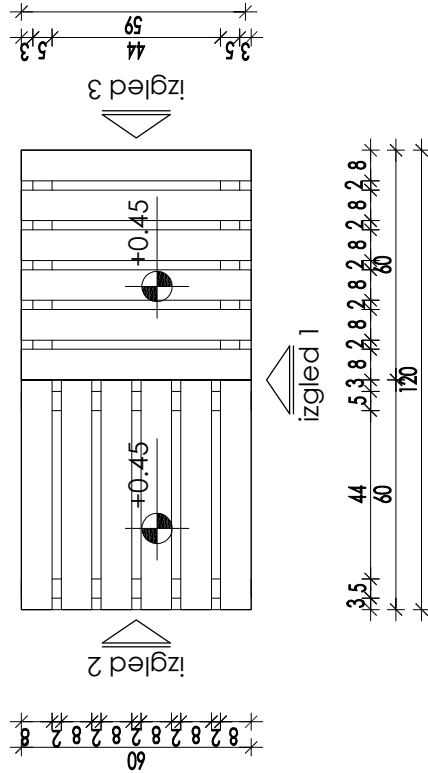


# IZGLED 1

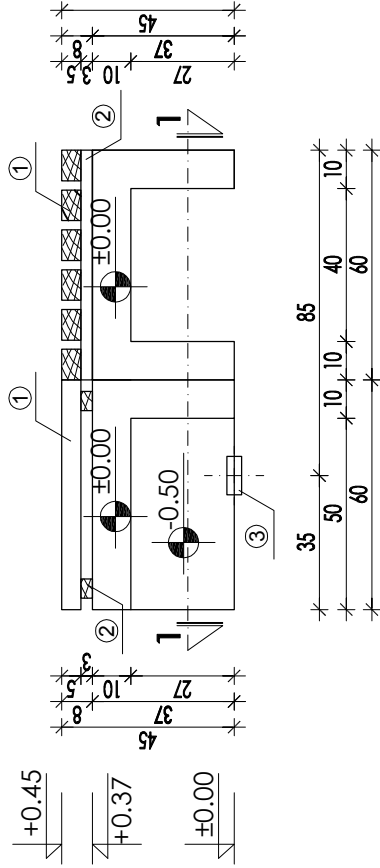


## IZGLED 2

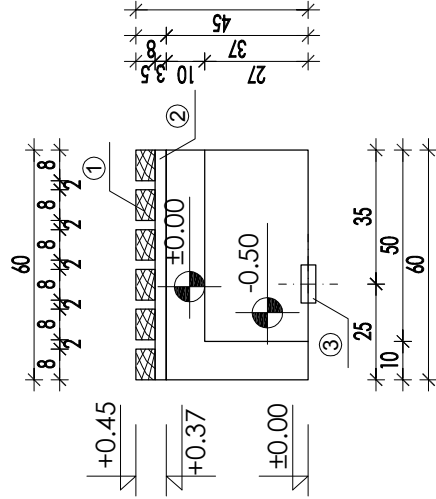

# IZGLED 3

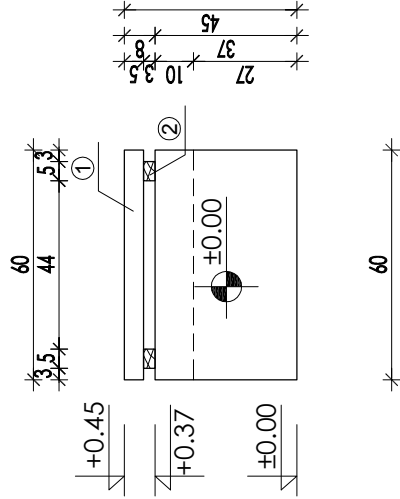

# POLOŽAJ SVETILJKI PRESEK 1-1

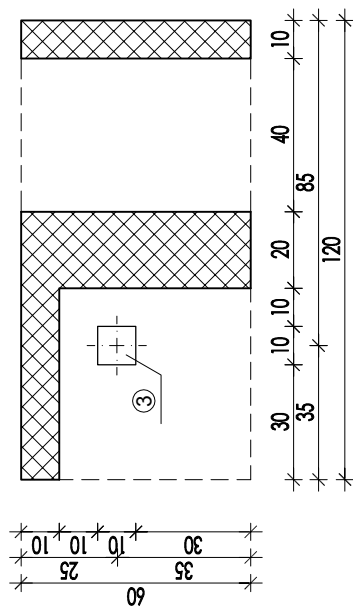

ELEMENT KLUPE 1  
R 1:20

DIMENZIJE : 120x60x(37+8)cm	
MATERIJAL: AB ploča d=10cm	
<ul style="list-style-type: none"> <li>① drvene štafne od tvrdog drveta (kuvana buka, jela ili bor) dimenzija 8/5cm dužine 60cm</li> <li>② drvene gredice od tvrdog drveta (kuvana buka, jela ili bor) dimenzija 5/3cm dužine 60cm</li> <li>③ ugradne svećiljke</li> </ul>	
<b>ELEMENT KLUPE 1 IZRADITI OD ARMIRANOG BETONA.</b>	
<p>Prilikom izlivanja betona potrebno je na oplati sa unutrašnje strane postaviti trougaone letvice pomoću kojih ćemo dobiti žlebove na željenim mestima.</p> <p>Na koti +0.37 je potrebno napraviti rupe Ø10mm dubine 8cm, prema pozicijama u crtežu za tiplovanje drvenih gredica.</p> <p>Svećiljke ugraditi u podu prema detaljima u crtežu.</p>	
<b>ZAVRŠNA OBRADA:</b>	
<b>AB ploča:</b>	
-nanošenje pripremne podloge isomat ADIPLAST na betonske zidove klupe	
-nanošenje građevinskog lepka TERMOKOL 200 za izravnavanje nepravilnosti	
-boja za štampani beton pomešana sa vodom (razmera približno 1:1) u koju se dodaje učvršćivač isomat ADIPLAST(približno 100ml na 8kg boje za beton pomešana sa 8l vode).	
Napomena: količina boje, vode i učvršćivača zavisi od vremenskih uslova i vlažnosti vazduha.	
-lak za beton u koji je dodata boja za štampani beton (na 10l laka dodaje se približno 500gr boje za štampani beton)	
Proizvodi su proizvođača ISOMAT ili ekvivalentnog proizvođača.	
<b>Drvene štafne i drvene gredice:</b>	
-Priprema podloge: Suvu drvenu površinu dobro prebrusiti (brusnim papirom granulacije 120-180 a zatim finijom granulacijom 240-320) i očistiti od prašine.	
-Uputstvo za rad: Akrilni bajc na bazi vode se nanosi četkom.Premaz je suv posle 8-10 sati pri normalnim uslovima. Intenzitet nijanse špansko crno "ZVEZDA-HELIOS" ili ekvivalentno se postiže tako što ga ne treba razređivati. Obavezno je lakiranje bezbojnim Akrilnim lazurnim lakom na vodenoj bazi. Nanosi se četkom u 3sloja, sa obaveznim međusobnim brušenjem. Nov nanos je moguć posle 12 sati.	
Napomena: Bajc i lak koristiti prema uputstvu proizvođača.	

UKUPNO KOMADA: 19

TIGAR INCON DOO INŽENJERING I KONSALTING		objekat:  PLATO ISPRD ZATVORENOG GRADSKOG BAZENA		
SRBIJA - 18300 Piroć, Nikole Pašića br.197	odgovorni projektant za AG projekat	Investitor:  OPŠTINA PIROĆ Piroć, ul. Srpskih Vladara br.82	naziv crteža:  ELEMENT KLUPE I	
projektanti radnog tima:  D. Kostić, dipl.ing.arh. A. Tošić, dipl.ing.arh. M. Savić, dipl.ing.arh. D. Kostić, B. arch. M. Nacić, dipl.ing.grad.				
		datum: april 2012.	razmera: 1:20	list: M 01